

产品参数表

规格



以太网模块 M340 - 闪存卡 - 内置 RAM 16 Mb - 1 x RJ45 10/100

BMXNOE0110

主要信息

| | |
|--------|---|
| 产品系列 | Modicon M340 自动化平台 |
| 产品类型 | TCP/IP 以太网络模块 |
| 概念 | Transparent Ready |
| 集成连接类型 | Ethernet TCP/IP RJ45 10/100 Mbit/s 1 根双绞线 透明 可用 等级C30 |
| 保护处理 | TC |

补充信息

| | |
|--------|---|
| 通讯服务 | 带宽管理 FDR服务器 支架观察器 SNMP 网络管理员 全局数据 I/O 扫描 Modbus TCP 消息发送 网络服务器可配置 数据编辑器 (通过 PC, 口袋 PC 或 PDA 终端) SOAP XML 网络服务 (服务器) |
| 以太网端口 | 10BASE-T/100BASE-TX |
| 内存说明 | 提供的闪存卡 (BMXRWSC016M) 内部 RAM 16000 kB |
| 内存使用量 | 用户自定义网页大小: 内部 RAM 激活标准的 Web 服务器: 提供的闪存卡 (BMXRWSC016M) 应用程序保存: 提供的闪存卡 (BMXRWSC016M) |
| 供电电源 | 通过机架的内部电源 |
| 标识 | CE |
| 本地信号指示 | 1 个LED (绿色) for 以太网激活 (ETH ACT) 1 个LED (绿色) for 处理器运行 (RUN) 1 个LED (绿色) for 以太网网络状态 (ETH STS) 1 个LED (红色) for 数据速率 (ETH 100) 1 个LED (红色) for 内存卡故障 (CARD ERR) 1 个LED (红色) for 处理器或系统故障 (ERR) |
| 控制类型 | RESET 按钮 冷启动 |
| 电流消耗 | 90 mA 在...上 24 V 直流 |
| 模块分类 | 标准 |
| 净重 | 0.2 kg |

环境

| | |
|-------|---------------|
| 运行温度 | 0...60 °C |
| 相对湿度 | 10...95 % 无冷凝 |
| IP 等级 | IP20 |

| | |
|------|--|
| 符合指令 | 2014/35/EU - low voltage directive 2014/30/EU - electromagnetic compatibility |
|------|--|

包装单位

| | |
|--------------|-----------|
| 包装1 : 包装单位类型 | PCE |
| 个/公斤 | 1 |
| 包装1 : 高度 | 5.600 cm |
| 包装1 : 宽度 | 11.500 cm |
| 包装1 : 长度 | 12.000 cm |
| 包装重量 | 238.000 g |
| 包装2 : 包装单位类型 | S02 |
| 包装2 : 包装单位数量 | 15 |
| 包装2 : 高度 | 15.000 cm |
| 包装2 : 宽度 | 30.000 cm |
| 包装2 : 长度 | 40.000 cm |
| 包装2 : 毛重 | 3.951 kg |

合同保修

| | |
|--------|----|
| 保修 (月) | 18 |
|--------|----|



施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

[环境数据说明 >](#)

环境足迹

生命周期总碳足迹

114

环境披露

[产品环境文件](#)

Use Better

材料和包装

回收纸板包装

是

无塑料包装

是

[欧盟ROHS指令](#)

主动合规性 (超出欧盟 RoHS 法定范围的产品)

REACH法规

[REACH 声明](#)

中国 ROHS 管理办法

[中国 ROHS 声明](#)

Use Longer

寿命延长

维修

没有

Use Again

重新包装和再制造

流通资料

[产品使用寿命终期信息](#)


回收

不支持

尺寸图

安装在机架上的模块

尺寸

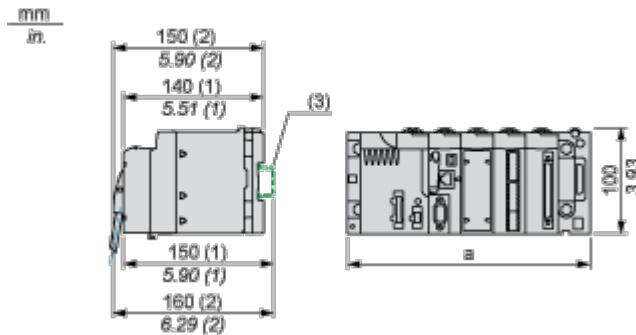

(1) 带可移除端子块 (笼式、螺纹型或弹簧式) 。

(2) 带 FCN 连接器。

(3) AM1 ED 导轨上 : 35 毫米宽 , 15 毫米深。仅适用于 BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H 机架。

| 机架型号 | a (毫米) | a (英寸) |
|--------------------------|----------|----------|
| BMXXBP0400 和 BMXXBP0400H | 242.4 | 9.54 |
| BMXXBP0600 和 BMXXBP0600H | 307.6 | 12.11 |
| BMXXBP0800 和 BMXXBP0800H | 372.8 | 14.68 |
| BMXXBP1200 和 BMXXBP1200H | 503.2 | 19.81 |

Image of product / Alternate images

Alternative



