

产品参数表

规格



信号灯柱 信号指示灯 LED 恒定光 指示灯230V绿色 (XVBLOM3)

XVBLOM3

主要信息

产品系列	Harmony XVB Universal
产品类型	整套指示灯
指示装置类型	基本单元 直接或管固定 发光单元
信号类型	恒定
安装直径	70 mm
组件名称	XVBL
材料	玻璃加固聚酰胺: 基本单元 聚碳酸酯: 发光单元
灯源	集成 LED, 绿色
指示灯类型	受保护的LED
额定电源电压 [Us]	230V AC 交流

补充信息

接线能力	螺栓紧固, <= 1 x 1.5 mm² 带接线端子
额定绝缘电压 [Ui]	250 V 符合 IEC 60947-1
标称电压极限	0.85...1.1 Un 符合 IEC 60947-5-1
电流消耗	< 17 mA 交流
额定冲击耐受电压 [Uimp]	4 kV 符合 IEC 60947-1
Cad 总宽度	70 mm
Cad 总高度	139 mm
Cad 总深度	70 mm
Iso N°1端子	(COM-1)PW (GND)GROUND
净重	0.27 kg

环境

污染等级	2
产品认证	CCC EAC CSA C22-2 No 14 UL 508
符合标准	EN/IEC 60947-5-1
保护处理	TC

免责声明：本文档不代替或不用于确定使用产品的适用性或可靠性

贮存环境温度	-40...70 °C
电击保护级别	级别 I 对支持管 符合 IEC 61140 Class II 在底座单元上 符合 IEC 61140
Ip 保护等级	"IP65" 在固定座 XVBZ0. 符合 IEC 60529 IP66 在底座单元上 符合 IEC 60529
Nema防护等级	Type 4X 符合 UL (室内)

包装单位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	8.0 cm
Package 1 Width	8.0 cm
Package 1 Length	14.5 cm
Package 1 Weight	267.0 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	12
Package 2 Height	30.0 cm
Package 2 Width	30.0 cm
Package 2 Length	40.0 cm
Package 2 Weight	3.692 kg

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------



Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)



透明



RoHS/REACH

健康安全绩效



 无汞



 RoHS 豁免信息

是


认证与标准

Reach法规	REACH 声明
欧盟RoHS指令	主动合规性 (超出欧盟 RoHS 法定范围的产品)
中国 RoHS 管理办法	中国 ROHS 声明
环境披露	产品环境文件
Weee	该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。
流通资料	无需具体的回收操作

尺寸图

用于 BA 15d 灯泡或 LED 的灯光信标

尺寸

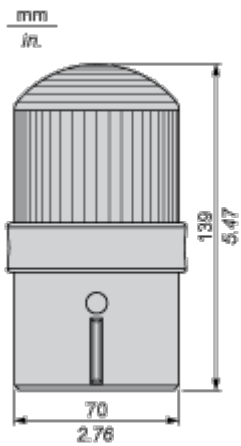

接线

灯光信标

接线图

